

# CASA NOVA®

Ideen für Raumgestaltung

## POSITANO silencio 24|2



## DESIGNBODEN

CLICKEN  
+ KLEBEN

# POSITANO



# silencio 24|2



# POSITANO silencio 24|2

## Rigid Click Designboden

mit integrierter Trittschalldämmung

+ Designboden dekorgleich zur vollflächigen Verklebung  
mit niedriger Aufbauhöhe

Moderne Holz- und Betondesigns  
für Wohnen und Objekt



## Amalfi / Amalfi Rigid Click

0,55 mm Nutzschicht    6 moderne Steinoptiken und  
6 urbane Holzdesigns  
für den Objektbereich

## Capri / Capri Rigid Click

0,30 mm Nutzschicht    12 attraktive Holzdesigns  
für den anspruchsvollen Wohnbereich





69Am72



69Am85



Flagstone light grey 4V



69Am72 - 4V - 91,4 x 45,7 cm  
69Ad72 - 4V - 61,0 x 30,5 cm



Collage grey



69Am85 - 0V - 91,4 x 45,7 cm  
69Ad85 - 4V - 61,0 x 30,5 cm



69Am86



Stained Concrete  
*kontrastreich*



69Am86 - 0V - 91,4 x 45,7 cm  
69Ad86 - 4V - 61,0 x 30,5 cm

Sooted Panel white

69Am77 - 0V - 121,9 x 15,2 cm  
69Ad77 - 4V - 121,2 x 15,0 cm

Sooted Panel grey

69Am78 - 0V - 121,9 x 15,2 cm  
69Ad78 - 4V - 121,2 x 15,0 cm



69Am78



69Am77

## Modern Minerals

Amalfi / Amalfi Rigid Click  
0,55 mm Nutzschicht



69Am03



Metallic Stone black

69Am03 - 0V - 91,4 x 45,7 cm  
69Ad03 - 4V - 61,0 x 30,5 cm



Platinum Oak



69Ca67 - 0V - 121,9 x 18,4 cm  
69Cd67 - 4V - 121,2 x 17,7 cm



69Ca67



69Ca60



Limes Timber  
*kontrastreich*



69Ca60 - 0V - 121,9 x 18,4 cm  
69Cd60 - 4V - 121,2 x 17,7 cm



Laguna Oak



69Ca84 - 0V - 121,9 x 18,4 cm  
69Cd84 - 4V - 121,2 x 17,7 cm



69Ca84



**Limes Oak**  
*kontrastreich*



69Ca61 - 0V - 121,9 x 18,4 cm  
69Cd61 - 4V - 121,2 x 17,7 cm

## Urban Woods

Capri / Capri Rigid Click  
0,30 mm Nutzschicht



69Ca61



69Ca86



**Loft Oak**  
*kontrastreich*



69Ca86 - 0V - 121,9 x 18,4 cm  
69Cd86 - 4V - 121,2 x 17,7 cm



**Dark Elm**



69Ca63 - 0V - 121,9 x 18,4 cm  
69Cd63 - 4V - 121,2 x 17,7 cm



69Ca63



69Ca66

Nordic Oak

69Ca66 - 0V - 121,9 x 18,4 cm  
69Cd66 - 4V - 121,2 x 17,7 cm

## Natural Style Living

Capri / Capri Rigid Click  
0,30 mm Nutzschicht



Ivory Oak  
*kontrastreich*

69Ca83 - 0V - 121,9 x 18,4 cm  
69Cd83 - 4V - 121,2 x 17,7 cm



69Ca83



69Ca89



Suntan Oak

69Ca89 - 0V - 121,9 x 18,4 cm  
69Cd89 - 4V - 121,2 x 17,7 cm



69Ca21



**Golden Apple**  
kontrastreich

69Ca21 - 0V - 91,4 x 15,2 cm  
69Cd21 - 4V - 91,0 x 15,0 cm



69Ca22



**Oak classic**  
kontrastreich

69Ca22 - 0V - 91,4 x 15,2 cm  
69Cd22 - 4V - 91,0 x 15,0 cm



69Ca27



**Oak antik**

69Ca27 - 0V - 91,4 x 15,2 cm  
69Cd27 - 4V - 91,0 x 15,0 cm



Oak grey 4V



69Am11 - 4V - 121,9 x 18,4 cm

69Ad11 - 4V - 121,2 x 17,7 cm

## Strong in Style

Exclusives Design  
für außergewöhnliche Objekte



69Am11



69Am90

Panama Oak  
kontrastreich

69Am90 - 0V - 121,9 x 18,4 cm

69Ad90 - 4V - 121,2 x 17,7 cm



Oak rustic light 4V



69Am17 - 4V - 121,9 x 18,4 cm

69Ad17 - 4V - 121,2 x 17,7 cm



69Am17



**Worn Wood shaded**  
*kontrastreich*

69Am66 - 0V - 121,9 x 18,4 cm  
69Ad66 - 4V - 121,2 x 17,7 cm



69Am66



69Am89



**Pilgrim Oak**  
*kontrastreich*

69Am89 - 0V - 121,9 x 18,4 cm  
69Ad89 - 4V - 121,2 x 17,7 cm

## High Performance

**Amalfi / Amalfi Rigid Click**  
**0,55 mm Nutzschicht**



**Royal Oak 4V**  
*kontrastreich*

69Am88 - 4V - 121,9 x 18,4 cm  
69Ad88 - 4V - 121,2 x 17,7 cm



69Am88

# POSITANO silencio 24|2



69Cd66

## Rigid Click Designboden

mit integrierter Trittschalldämmung

- Klebstofffreie Click-Verbindung
- Akustikschaumrücken - eine separate Dämmunterlage ist nicht erforderlich
- Reduzierte Untergrundvorbereitung
- Ideal für Bereiche, in denen nicht fest verklebt werden darf
- Nach der Verlegung sofort begehbar
- geeignet für Feuchträume



69Ca66

## Designboden

zur vollflächigen Verklebung

- Sehr niedrige Aufbauhöhe
- Für professionell vorbereitete Untergründe

## 24 Dekore in 2 Bodenbelagsvarianten

Modernes Design und überzeugende Technik eröffnen vielfältige Möglichkeiten der Bodengestaltung.

Ob Klicken oder Kleben, setzen Sie auf geprüfte Qualität: Der POSITANO Designbodenbelag ist besonders emissionsarm, zertifiziert mit dem europäischen Gütesiegel „Indoor Air Comfort Gold“. Er enthält ausschließlich biologische Weichmacher und ist zu 100% recyclebar.

## Produktaufbau Rigid Click Designboden

Dank der einzigartigen Belagskonstruktion mit hochstrapazierfähiger Nutzschicht auf starrem Kern ist der Rigid Click Designboden langlebig, unempfindlich gegen Feuchtigkeit und leicht zu reinigen.

Der Akustikschaumrücken sorgt dafür, dass der Bodenbelag besonders leise ist beim Begehen. Er verringert zudem die Schallübertragung in darunterliegende Räume.

Der Rigid Click Designboden lässt sich ohne aufwändige Vorbereitungsmaßnahmen auf stabilen Altbelägen verlegen. Fugen von keramischen Bodenbelägen können sich nicht durchdrücken und abzeichnen.


PU-Vergütung


transparente Nutzschicht

Dekorschicht

Trägerplatte  
(starrer Kern)

Akustikschaumrücken

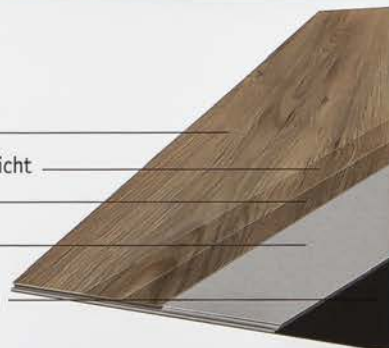

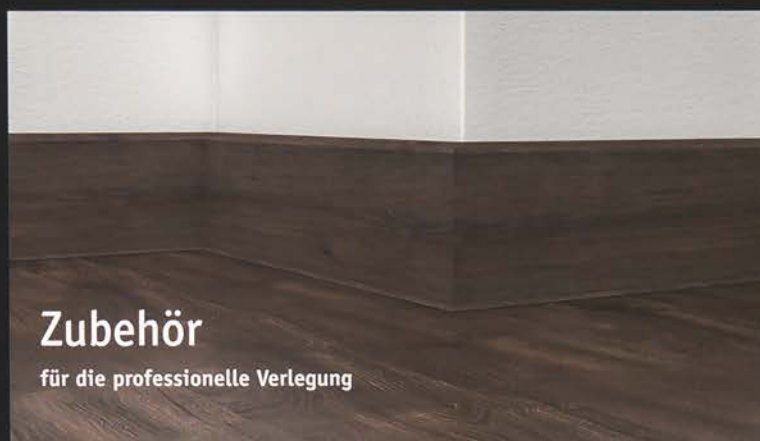

## Zubehör

für die professionelle Verlegung

## Design Sockelleiste

Perfekter Übergang zwischen Designboden und Wand

- Moderne kubische Kernsockelleiste mit elastischen Lippen zu Wand und Boden
- Auf den Designboden abgestimmte Dekore

## Metallprofile

Profiltypen für unterschiedliche Anwendungsbereiche

- Abschlussprofil
- Treppenkantenprofil
- Bewegungsfugenprofil

## Sauberlaufsysteme

Sicherer Anschluss im Eingangsbereich

- Verringert das Eintragen von Schmutz und Nässe in Wohn- und Arbeitsbereiche
- Vermeidet Rutsch- und Sturzunfälle
- Steigert die Werterhaltung Ihres Designbodens



virtueller  
Raumdesigner



POSITANO silencio 24|2

In wenigen Schritten  
zur individuellen Vorschau

1. QR Code scannen
2. Raum fotografieren  
oder Raumbild hochladen
3. Dekor auswählen
4. Wunschboden in Ihrer  
Raumsituation anschauen



# Dekorbuch silencio 24|2

Technische Daten

Verlegeflächen

Zubehör

Verlegehinweise

# CASA

Ideen für Raum



**Nova**<sup>®</sup>  
mgestaltung



**POSITANO**  
**silencio 24|2**

**DESIGNBODEN CLICKEN+KLEBEN**

# POSITANO

silencio 24|2

Modernes Design  
und überzeugende Technik  
eröffnen vielfältige Möglichkeiten  
der Bodengestaltung.

- Dekorgleich zum Klicken oder Kleben
- Geringe Aufbauhöhe
- Einfache Reinigung und Pflege
- Unempfindlich gegen Feuchtigkeit
- Emissionsarm



69Ad86

## Capri | Capri Rigid Click

0,30 mm Nutzschicht  
für den anspruchsvollen Wohnbereich



69Ca67 Capri  
69Cd67 Capri Rigid Click S. 10



69Ca60 Capri  
69Cd60 Capri Rigid Click S. 11



69Ca84 Capri  
69Cd84 Capri Rigid Click S. 12



69Ca61 Capri  
69Cd61 Capri Rigid Click S. 13



69Ca86 Capri  
69Cd86 Capri Rigid Click S. 14



69Ca63 Capri  
69Cd63 Capri Rigid Click S. 15



69Ca66 Capri  
69Cd66 Capri Rigid Click S. 16




69Ca83 Capri  
69Cd83 Capri Rigid Click S. 17



69Ca89 Capri  
69Cd89 Capri Rigid Click S. 18



69Ca21 Capri  
69Cd21 Capri Rigid Click S. 19



69Ca22 Capri  
69Cd22 Capri Rigid Click S. 20




69Ca27 Capri  
69Cd27 Capri Rigid Click S. 21

## Amalfi | Amalfi Rigid Click

0,55 mm Nutzschicht  
für den Objektbereich




69Am90 Amalfi  
69Ad90 Amalfi Rigid Click S. 23




69Am89 Amalfi  
69Ad89 Amalfi Rigid Click S. 26



69Am88 Amalfi  
69Ad88 Amalfi Rigid Click S. 27




69Am17 Amalfi  
69Ad17 Amalfi Rigid Click S. 24




69Am66 Amalfi  
69Ad66 Amalfi Rigid Click S. 25




69Am11 Amalfi  
69Ad11 Amalfi Rigid Click S. 22



69Am86 Amalfi  
69Ad86 Amalfi Rigid Click S. 6




69Am77 Amalfi  
69Ad77 Amalfi Rigid Click S. 7




69Am72 Amalfi  
69Ad72 Amalfi Rigid Click S. 4



69Am85 Amalfi  
69Ad85 Amalfi Rigid Click S. 5



69Am78 Amalfi  
69Ad78 Amalfi Rigid Click S. 8



69Am03 Amalfi  
69Ad03 Amalfi Rigid Click S. 9

# POSITANO

## silencio 24|2

### 24 Dekore in 2 Bodenbelagsvarianten

#### Rigid Click Designboden


mit integrierter Trittschalldämmung

Die klebstofffreie Verbindung mit dem patentierten 2G Click-System ermöglicht eine schnelle und saubere Verlegung.

Nach der Verlegung ist der Bodenbelag sofort begehbar und 100% wasserfest. Der Akustikschaumrücken sorgt dafür, dass der Boden besonders leise ist beim Begehen. Er verringert zudem die Schallübertragung in darunterliegende Räume. Eine separate Dämmunterlage ist nicht erforderlich.

Dank des starren Kerns lässt sich der Rigid Click Designboden ohne aufwändige Vorbereitungsmaßnahmen auf stabilen Altbelägen verlegen. Fugen von keramischen Bodenbelägen können sich nicht durchdrücken und abzeichnen.


Rigid Click Designboden ist ideal für Bereiche, in denen der Bodenbelag nicht fest verklebt werden darf.

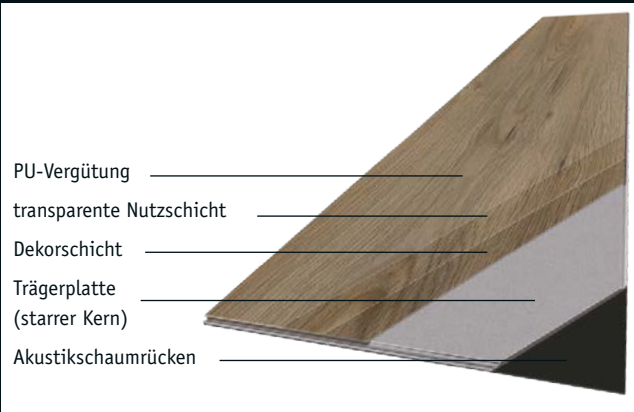

#### Designboden

zur vollflächigen Verklebung

Der Designboden für die vollflächige Verklebung auf professionell vorbereiteten Untergründen hat eine sehr geringe Aufbauhöhe. Überall dort, wo der Bodenbelag besonders stabil sein muss, bietet der Designboden zum Kleben eine strapazierfähige Variante in gleicher Dekorvielfalt.

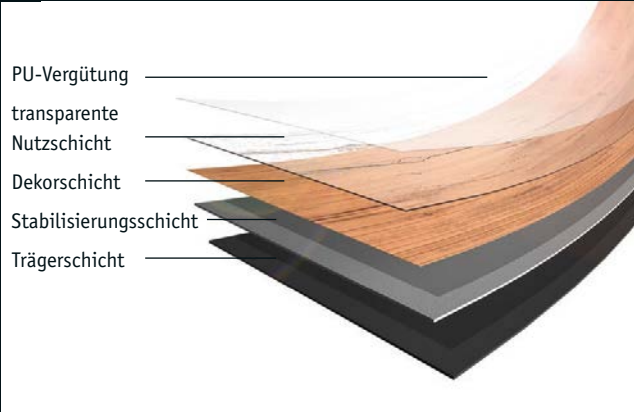

#### Oberflächenprägung

Damit sich die Wirkung des jeweiligen Dekors optimal entfalten kann, wurde die Oberflächenprägung speziell auf dieses Dekor abgestimmt.



Holzstruktur



Rustikal-Holzstruktur



Fein-Steinstruktur





Steinstruktur



## Design-Sockelleiste

Perfekter Übergang zwischen Designboden und Wand


- Moderne, kubische Kernsockelleiste
- Auf den Designboden abgestimmte Dekore, alternativ auch neutral in weiß oder metallfarben
- Geschützt durch komplette Ummantelung
- Elastische Lippen zu Wand und Boden
- Stanzbar mit der Döllken-Universalstanze Typ 2001, z.B. für geschlossene Außenecken
- Unsichtbare Befestigung mit geeignetem Heißschmelzkleber

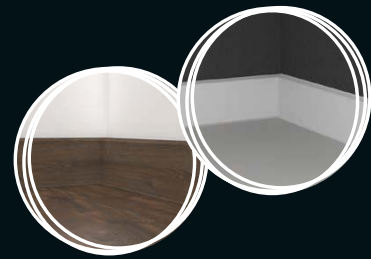

## Metallprofile

Profiltypen für unterschiedliche Anwendungsbereiche

- Abschlussprofil
- Treppenkantenprofil
- Bewegungsfugenprofil

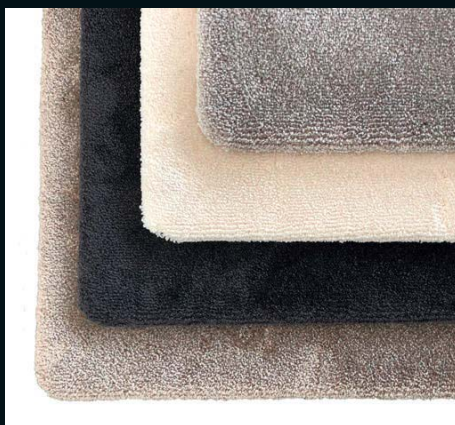

## Rugs

Farbige und flauschige Teppiche

- Ein abgepasster Teppich verleiht als optisches und sinnliches Highlight dem Raumambiente seinen individuellen Charakter.
- Wählen Sie aus einer Vielfalt an Farben und Qualitäten. Die abgepassten Teppiche werden in Ihrem individuellen Wunschmaß gefertigt.
- Volumen Rug mit umgebuckter Kante oder Blind Finish Rug mit eingefasster Kante
- Standardmäßig ausgestattet mit Anti Rutsch Rücken



**Volumen Rug**  
mit Anti Rutsch Rücken



**Blind Finish Rug**  
mit Anti Rutsch Rücken



## Sauberlaufsysteme

Perfekter Anschluss im Eingangsbereich

- **Sauber**  
Saubерlauf verringert wesentlich das Eintragen von Schmutz und Nässe in Wohn- und Arbeitsräume.
- **Sicher**  
Stolper-, Rutsch- und Sturzunfälle aufgrund von verunreinigten Untergründen werden vermieden.
- **Werterhaltend**  
Saubерlauf verlängert die Nutzungsdauer und steigert die Werterhaltung Ihres Designbodens.
- **Wirtschaftlich**  
und umweltfreundlich durch geringeren Wasser- und Chemikalienverbrauch bei der Bodenreinigung



## Bodenschutzmatte


schützen den Bodenbelag vor Gebrauchsspuren und Beschädigungen und tragen zur Werterhaltung bei.



69Ad72

Flagstone light grey 4V

- 69Am72 Amalfi
- 69Ad72 Amalfi Rigid Click



Artikel	Verlegeart	Abmessungen in mm				Fase	kontrastreiches Dekor	Oberflächenprägung
		Länge	Breite	Stärke	Nutzschicht			
69Am72	kleben <div></div>	914,4	457,2	2,5	0,55	ja	nein	Fein-Steinstruktur
69Ad72	clicken <div></div>	609,6	304,8	5,5	0,55	ja		






69Ad85

Collage grey

69Am85 Amalfi

69Ad85 Amalfi Rigid Click



Artikel	Verlegeart	Abmessungen im mm				Fase	kontrastreiches Dekor	Oberflächenprägung
		Länge	Breite	Stärke	Nutzschicht			
69Am85	kleben	914,4	457,2	2,5	0,55	nein	nein	Fein-Steinstruktur
69Ad85	clicken	609,6	304,8	5,5	0,55	ja		







69Ad86

Stained Concrete

- 69Am86 Amalfi
- 69Ad86 Amalfi Rigid Click



Artikel	Verlegeart	Abmessungen in mm				Fase	kontrastreiches Dekor	Oberflächenprägung
		Länge	Breite	Stärke	Nutzschicht			
69Am86	kleben	914,4	457,2	2,5	0,55	nein	ja	Steinstruktur
69Ad86	clicken	609,6	304,8	5,5	0,55	ja		






69Ad77

Sooted Panel white

69Am77 Amalfi

69Ad77 Amalfi Rigid Click



Artikel	Verlegeart	Abmessungen im mm				Fase	kontrastreiches Dekor	Oberflächenprägung
		Länge	Breite	Stärke	Nutzschicht			
69Am77	kleben	1219,2	152,4	2,5	0,55	nein	nein	Steinstruktur
69Ad77	clicken	1212,4	150,0	5,5	0,55	ja		






69Ad78

Sooted Panel grey

- 69Am78 Amalfi
- 69Ad78 Amalfi Rigid Click



Artikel	Verlegeart	Abmessungen in mm				Fase	kontrastreiches Dekor	Oberflächenprägung
		Länge	Breite	Stärke	Nutzschicht			
69Am78	kleben	1219,2	152,4	2,5	0,55	nein	nein	Steinstruktur
69Ad78	clicken	1212,4	150,0	5,5	0,55	ja		






69Ad03


Metallic Stone black

69Am03 Amalfi

69Ad03 Amalfi Rigid Click



Artikel	Verlegeart	Abmessungen im mm				Fase	kontrastreiches Dekor	Oberflächenprägung
		Länge	Breite	Stärke	Nutzschicht			
69Am03	kleben	914,4	457,2	2,5	0,55	nein	nein	Fein-Steinstruktur
69Ad03	clicken	609,6	304,8	5,5	0,55	ja		

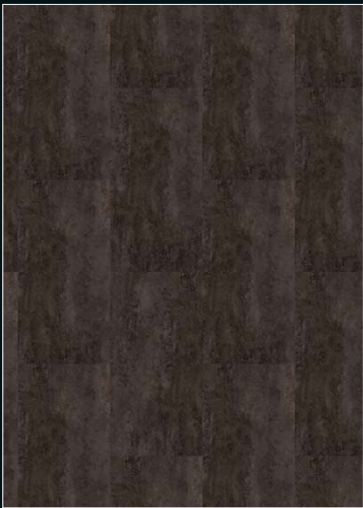




69Cd67

Platinum Oak

69Ca67 Capri

69Cd67 Capri Rigid Click



Artikel	Verlegeart	Abmessungen im mm				Fase	kontrastreiches Dekor	Oberflächenprägung
		Länge	Breite	Stärke	Nutzschicht			
69Ca67	kleben	1219,2	184,2	2,0	0,30	nein	nein	Holzstruktur
69Cd67	clicken	1212,4	177,35	5,0	0,30	ja		






69Cd60

Limed Timber

69Ca60 Capri

69Cd60 Capri Rigid Click



Artikel	Verlegeart	Abmessungen im mm				Fase	kontrastreiches Dekor	Oberflächenprägung
		Länge	Breite	Stärke	Nutzschicht			
69Ca60	kleben	1219,2	184,2	2,0	0,30	nein	ja	Rustikal-Holzstruktur
69Cd60	clicken	1212,4	177,35	5,0	0,30	ja		






69Cd84

Laguna Oak

69Ca84 Capri

69Cd84 Capri Rigid Click



Artikel	Verlegeart	Abmessungen im mm				Fase	kontrastreiches Dekor	Oberflächenprägung
		Länge	Breite	Stärke	Nutzschicht			
69Ca84	kleben	1219,2	184,2	2,0	0,30	nein	nein	Rustikal-Holzstruktur
69Cd84	clicken	1212,4	177,35	5,0	0,30	ja		






69Cd61

Limed Oak

69Ca61 Capri

69Cd61 Capri Rigid Click



Artikel	Verlegeart	Abmessungen im mm				Fase	kontrastreiches Dekor	Oberflächenprägung
		Länge	Breite	Stärke	Nutzschicht			
69Ca61	kleben	1219,2	184,2	2,0	0,30	nein	ja	Rustikal-Holzstruktur
69Cd61	clicken	1212,4	177,35	5,0	0,30	ja		






69Cd86

Loft Oak

69Ca86 Capri

69Cd86 Capri Rigid Click



Artikel	Verlegeart	Abmessungen in mm				Fase	kontrastreiches Dekor	Oberflächenprägung
		Länge	Breite	Stärke	Nutzschicht			
69Ca86	kleben	1219,2	184,2	2,0	0,30	nein	ja	Rustikal-Holzstruktur
69Cd86	clicken	1212,4	177,35	5,0	0,30	ja		






69Cd63

Dark Elm

69Ca63 Capri

69Cd63 Capri Rigid Click



Artikel	Verlegeart	Abmessungen im mm				Fase	kontrastreiches Dekor	Oberflächenprägung
		Länge	Breite	Stärke	Nutzschicht			
69Ca63	kleben	1219,2	184,2	2,0	0,30	nein	nein	Rustikal-Holzstruktur
69Cd63	clicken	1212,4	177,35	5,0	0,30	ja		






69Cd66

Nordic Oak

69Ca66 Capri

69Cd66 Capri Rigid Click



Artikel	Verlegeart	Abmessungen in mm				Fase	kontrastreiches Dekor	Oberflächenprägung
		Länge	Breite	Stärke	Nutzschicht			
69Ca66	kleben	1219,2	184,2	2,0	0,30	nein	nein	Holzstruktur
69Cd66	clicken	1212,4	177,35	5,0	0,30	ja		






69Cd83

Ivory Oak

69Ca83 Capri

69Cd83 Capri Rigid Click



Artikel	Verlegeart	Abmessungen im mm				Fase	kontrastreiches Dekor	Oberflächenprägung
		Länge	Breite	Stärke	Nutzschicht			
69Ca83	kleben	1219,2	184,2	2,0	0,30	nein	ja	Rustikal-Holzstruktur
69Cd83	clicken	1212,4	177,35	5,0	0,30	ja		






69Cd89

Suntan Oak

69Ca89 Capri

69Cd89 Capri Rigid Click



Artikel	Verlegeart	Abmessungen in mm				Fase	kontrastreiches Dekor	Oberflächenprägung
		Länge	Breite	Stärke	Nutzschicht			
69Ca89	kleben	1219,2	184,2	2,0	0,30	nein	nein	Rustikal-Holzstruktur
69Cd89	clicken	1212,4	177,35	5,0	0,30	ja		






69Cd21

Golden Apple

69Ca21 Capri

69Cd21 Capri Rigid Click



Artikel	Verlegeart	Abmessungen im mm				Fase	kontrastreiches Dekor	Oberflächenprägung
		Länge	Breite	Stärke	Nutzschicht			
69Ca21	kleben	914,4	152,4	2,0	0,30	nein	ja	Holzstruktur
69Cd21	clicken	910,0	150,0	5,0	0,30	ja		






69Cd22


Oak classic

69Ca22 Capri

69Cd22 Capri Rigid Click



Artikel	Verlegeart	Abmessungen im mm				Fase	kontrastreiches Dekor	Oberflächenprägung
		Länge	Breite	Stärke	Nutzschicht			
69Ca22	kleben	914,4	152,4	2,0	0,30	nein	ja	Holzstruktur
69Cd22	clicken	910,0	150,0	5,0	0,30	ja		

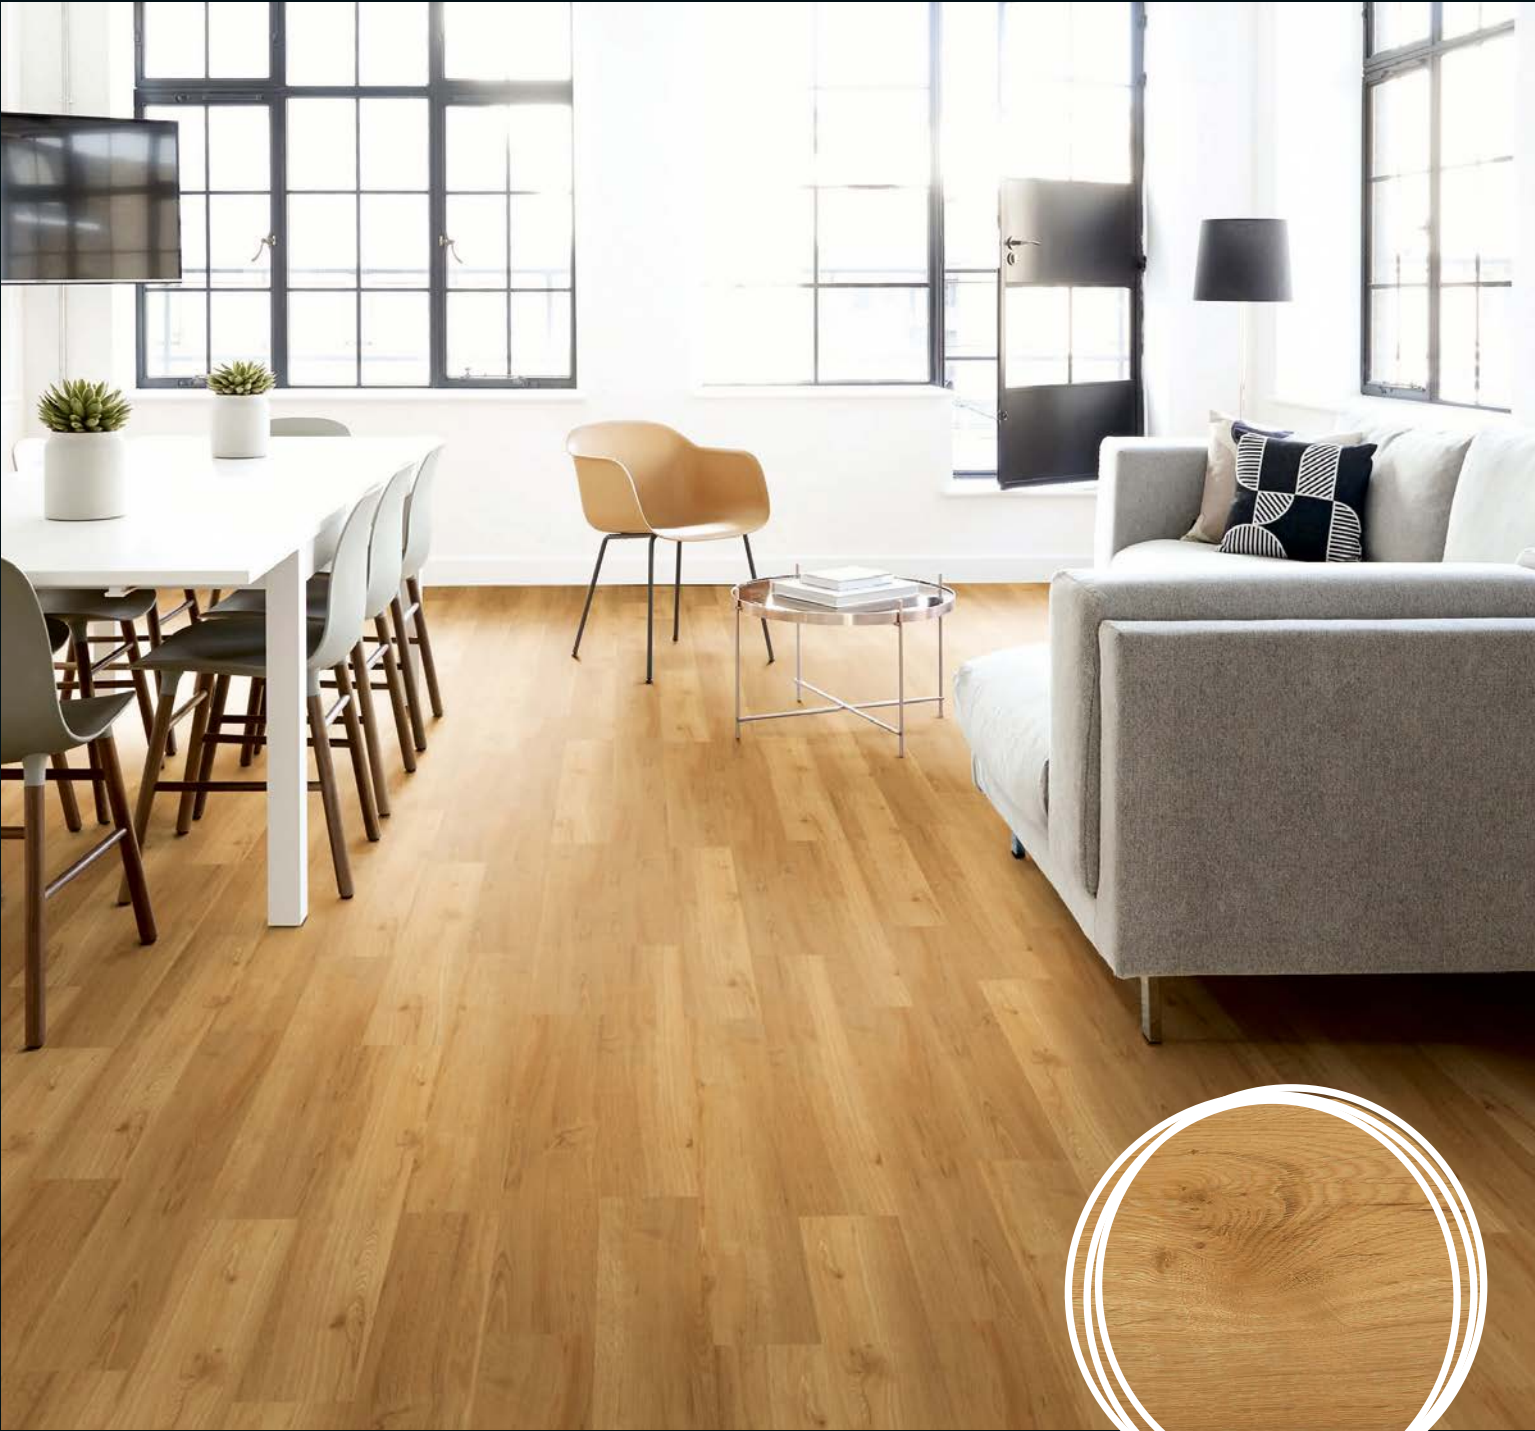




69Cd27

Oak antik

69Ca27 Capri

69Cd27 Capri Rigid Click



Artikel	Verlegeart	Abmessungen im mm				Fase	kontrastreiches Dekor	Oberflächenprägung
		Länge	Breite	Stärke	Nutzschicht			
69Ca27	kleben	914,4	152,4	2,0	0,30	nein	nein	Rustikal-Holzstruktur
69Cd27	clicken	910,0	150,0	5,0	0,30	ja		






69Ad11

Oak grey 4V

- 69Am11 Amalfi
- 69Ad11 Amalfi Rigid Click



Artikel	Verlegeart	Abmessungen in mm				Fase	kontrastreiches Dekor	Oberflächenprägung
		Länge	Breite	Stärke	Nutzschicht			
69Am11	kleben	1219,2	184,2	2,5	0,55	ja	nein	Holzstruktur
69Ad11	clicken	1212,4	177,35	5,5	0,55	ja		






69Ad90

Panama Oak

69Am90 Amalfi

69Ad90 Amalfi Rigid Click



Artikel	Verlegeart	Abmessungen im mm				Fase	kontrastreiches Dekor	Oberflächenprägung
		Länge	Breite	Stärke	Nutzschicht			
69Am90	kleben	1219,2	184,2	2,5	0,55	nein	ja	Rustikal-Holzstruktur
69Ad90	clicken	1212,4	177,35	5,5	0,55	ja		







69Ad17

Oak rustic light 4V

- 69Am17 Amalfi
- 69Ad17 Amalfi Rigid Click



Artikel	Verlegeart	Abmessungen im mm				Fase	kontrastreiches Dekor	Oberflächenprägung
		Länge	Breite	Stärke	Nutzschicht			
69Am17	kleben	1219,2	184,2	2,5	0,55	ja	nein	Holzstruktur
69Ad17	clicken	1212,4	177,35	5,5	0,55	ja		

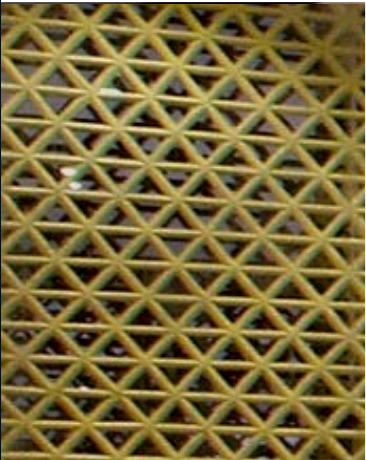




69Ad66

Worn Wood shaded

69Am66 Amalfi

69Ad66 Amalfi Rigid Click



Artikel	Verlegeart	Abmessungen im mm				Fase	kontrastreiches Dekor	Oberflächenprägung
		Länge	Breite	Stärke	Nutzschicht			
69Am66	kleben	1219,2	184,2	2,5	0,55	nein	ja	Rustikal-Holzstruktur
69Ad66	clicken	1212,4	177,35	5,5	0,55	ja		






69Ad89

Pilgrim Oak

- 69Am89 Amalfi
- 69Ad89 Amalfi Rigid Click



Artikel	Verlegeart	Abmessungen im mm				Fase	kontrastreiches Dekor	Oberflächenprägung
		Länge	Breite	Stärke	Nutzschicht			
69Am89	kleben	1219,2	184,2	2,5	0,55	nein	ja	Rustikal-Holzstruktur
69Ad89	clicken	1212,4	177,35	5,5	0,55	ja		






69Ad88

Royal Oak 4V


69Am88 Amalfi

69Ad88 Amalfi Rigid Click

Amalfi Wood



Artikel	Verlegeart	Abmessungen im mm				Fase	kontrastreiches Dekor	Oberflächenprägung
		Länge	Breite	Stärke	Nutzschicht			
69Am88	kleben	1219,2	184,2	2,5	0,55	ja	ja	Rustikal-Holzstruktur
69Ad88	clicken	1212,4	177,35	5,5	0,55	ja		

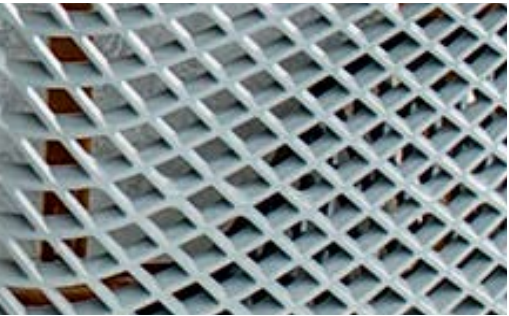

# Designboden zur vollflächigen Verklebung

## Planken- und Fliesenformate

Ein perfektes Wohnambiente liegt im Detail.  
Aus diesem Grund ist jedes Dekor ausschließlich in der Größe erhältlich,  
die seine Vorzüge perfekt zur Geltung bringt.

### Amalfi

152,4 x 1219,2 mm

184,2 x 1219,2 mm

457,2 x 914,4 mm

### Capri

152,4 x 914,4 mm

184,2 x 1219,2 mm



69Ca22

## Technische Daten Amalfi / Capri

Eigenschaften	Norm	Amalfi	Capri
Beschreibung		Heterogener PVC-Bodenbelag, produziert mit phthalatfreien und biologischen Weichmachern, in Fliesen und Planken auf Basis einer phototechnischen Reproduktion mit transparenter Nutzschrift und werkseitig aufgetragener Polyurethan-Vergütung	
Belagsart	EN ISO 10582	heterogen, PVC	heterogen, PVC
Oberflächenvergütung			
Flächengewicht	EN ISO 23997	4290 g/m²	3600 g/m²
Klassifizierung	EN ISO 10874	23 33 42**	23 31
Gesamtdicke	EN ISO 24346	2,5 mm	2,0 mm
Nutzschriftstärke	EN ISO 24340	0,55 mm	0,30 mm
Lieferform Fliesen	EN ISO 24342	8 Stück 457,2 x 914,4 mm = 3,34 m²	-
Lieferform Planken	EN ISO 24342	18 Stück 152,4 x 1219,2 mm = 3,34 m² 15 Stück 184,2 x 1219,2 mm = 3,37 m²	24 Stück 152,4 x 914,4 mm = 3,34 m² 15 Stück 184,2 x 1219,2 mm = 3,37 m²
Maßbeständigkeit	EN ISO 23999	≤ 0,1 % max.	≤ 0,1 % max.
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,05 mm ***	≤ 0,05 mm ***
Farbbeständigkeit gegenüber künstlichem Licht	ISO 105-B02	≥ Stufe 6	≥ Stufe 6
Brandverhalten	EN 13501-1	B <sub>fl</sub> -s1	B <sub>fl</sub> -s1
Rutschhemmung	DIN 51130   EN 13893	R10   DS	R10   DS
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 10140-3	2 dB	2 dB
Wärmeleitfähigkeit	EN 12524	0,25 W/(m·K)	0,25 W/(m·K)
Elektrostatistisches Verhalten beim Begehen	EN 1815	≤ 2 kV antistatisch	≤ 2 kV antistatisch
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	*	*
Bindemittelgehalt	EN ISO 10582	Typ I	Typ I
Stuhllötleneignung	ISO 4918	ja, Typ W, EN 12529	ja, Typ W, EN 12529
Fußbodenheizung	EN 1264-2	geeignet, max. 27 °C	geeignet, max. 27 °C
VOC Emissionen	Indoor Air Comfort GOLD AgBB VOC Test	Eurofins zertifiziertes Produkt sehr emissionsarm	Eurofins zertifiziertes Produkt sehr emissionsarm
CE	EN 14041		



\* Beständig in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit, bei verstärkter Einwirkung von Ölen, Fetten, Säuren, Laugen und anderer aggressiver Chemikalien ist Rücksprache erforderlich.  
\*\* ausgeschlossen Fahrverkehr  
\*\*\* Gemittelter Prüfwert aus der laufenden Produktion

Durch technische Weiterentwicklung bedingte Änderungen vorbehalten.  
Die Muster sind nur Ausschnitte des jeweiligen Produktes. Sie geben nur einen kleinen Teil des gesamten Dekors und der Farbe wieder. Im Rahmen des Farbdrukks ist eine Wiedergabe der Farben nur bedingt möglich. Zur Farbauswahl sollten Sie Originalmuster heranziehen, die wir Ihnen gerne kurzfristig zusenden.

Bitte beachten Sie die Verlegehinweise sowie unsere Reinigungs- und Pflegeanleitung!

Kollektion und Dekorbuch copyright: Rigromont [www.casanova-boden.de](http://www.casanova-boden.de)  
Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen sind vorbehalten.  
Stand: 10/2021

Rigid Click Designboden

Planken- und Fliesenformate

Ein perfektes Ambiente liegt im Detail.  
Aus diesem Grund ist jedes Dekor ausschließlich in der Größe erhältlich,  
die seine Vorzüge perfekt zur Geltung bringt.

Amalfi Rigid Click

- 150,0 x 1214,4 mm
- 177,35 x 1212,4 mm
- 304,8 x 609,6 mm

Capri Rigid Click

- 150,0 x 910,0 mm
- 177,35 x 1212,4 mm



69Ad66

Technische Daten Rigid Click

Eigenschaften	Norm	Amalfi Rigid Click	Capri Rigid Click
Beschreibung		Designbodenbelag, produziert mit phthalatfreien Weichmachern, aufgebracht auf eine Rigid-Trägerschicht mit rückseitiger IXPE Trittschalldämmschicht und patentiertem 2G Válinge System zur schwimmenden Verlegung.	
Belagsart	EN 16511	mehrlagig, modular	mehrlagig, modular
Oberflächenvergütung			
Flächengewicht	EN ISO 23997	8570 g/m²	7500 g/m²
Klassifizierung	EN ISO 10874	23 34	23 31
Gesamtdicke	EN ISO 24346	5,5 mm	5,0 mm
Dicke IXPE Trittschalldämmung		1,0 mm	1,0 mm
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,55 mm	0,30 mm
Lieferform Fliesen	EN ISO 24342	12 Stück 304,8 x 609,6 mm = 2,22 m²	-
Lieferform Planken	EN ISO 24342	12 Stück 150,0 x 1212,4 mm = 2,18 m² 10 Stück 177,35 x 1212,4 mm = 2,15 m²	16 Stück 150,0 x 910,0 = 2,18 m² 10 Stück 177,35 x 1212,4 = 2,15 m²
Maßbeständigkeit	EN ISO 23999	≤ 0,25 %	≤ 0,25 %
Resteindruck	EN ISO 24343-1	0,10 mm **	0,15 mm **
Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung	EN 13329 Anhang F	bestanden ≥ 1800 mm	bestanden ≥ 800 mm
Farbbeständigkeit gegenüber künstlichem Licht	ISO 105-B02	≥ Stufe 6	≥ Stufe 6
Brandverhalten	EN 13501-1	B <sub>fl</sub> - s1	B <sub>fl</sub> - s1
Rutschhemmung	DIN 51130   EN 13893	R10   DS	R10   DS
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 10140-3	18 dB	17 dB
Gehschallemission	EN 16205	85 dB Ln, walk, a	85 dB Ln, walk, a
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12664	0,0167 m² K/W	0,0338 m² K/W
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	*	*
Verschleißgruppe	EN 13329 Anhang E	≥ 4000 Zyklen	≥ 600 Zyklen
Bindemittelgehalt	EN ISO 10582	Typ I	Typ I
Stuhllolleneignung	ISO 4918	ja, 25000 Zyklen, Typ W, EN 12529	ja, 10000 Zyklen, Typ W, EN 12529
Dickenquellung	ISO 24336	bestanden (0,1) %	bestanden (0,2) %
Möbelfußtest	EN 424	keine sichtbare Veränderung	keine sichtbare Veränderung
Fußbodenheizung	EN 1264-2	geeignet, max. 27 °C	geeignet, max. 27 °C
VOC Emissionen	Indoor Air Comfort GOLD	Eurofins zertifiziertes Produkt	Eurofins zertifiziertes Produkt
CE	EN 14041		



\* Beständig in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit, bei verstärkter Einwirkung von Ölen, Fetten, Säuren, Laugen und anderer aggressiver Chemikalien ist Rücksprache erforderlich.  
\*\* Gemittelter Prüfwert aus der laufenden Produktion

Durch technische Weiterentwicklung bedingte Änderungen vorbehalten.  
Die Muster sind nur Ausschnitte des jeweiligen Produktes. Sie geben nur einen kleinen Teil des gesamten Dekors und der Farbe wieder. Im Rahmen des Farbdrucks ist eine Wiedergabe der Farben nur bedingt möglich.  
Zur Farbauswahl sollten Sie Originalmuster heranziehen, die wir Ihnen gerne kurzfristig zusenden.

Bitte beachten Sie die Verlegehinweise sowie unsere Reinigungs- und Pflegeanleitung!

Kollektion und Dekorbuch copyright: Rigromont [www.casanova-boden.de](http://www.casanova-boden.de)  
Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen sind vorbehalten.  
Stand: 10/2021



# CASA NOVA<sup>®</sup>

Ideen für Raumgestaltung

