

CASANOVA®
Ideen für Raumgestaltung


CLASSIC



virtueller
Raumdesigner



CLASSIC
LAMINATBODEN

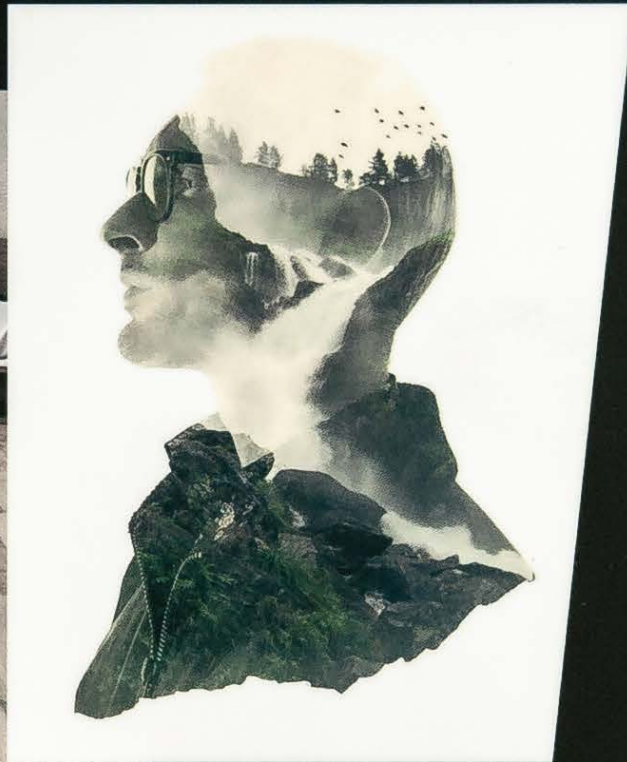

LAMINEO
LAMINATBODEN

LAMINEO

Ideen für Raumgestaltung

CLASSIC



CLASSIC

LAMINEO
LAMINATBODEN

LAMINAT



In wenigen Schritten
zur individuellen Vorschau

1. QR-Code scannen
2. Raum fotografieren
oder Raumbild hochladen
3. Dekor auswählen
4. Wunschboden in Ihre
Raumsituation anschauen



Ideen für Raumgestaltung

Änderungen, die dem technischen Fortschritt annähernde Farbgleichheit unter den A

emissionsarme Produktionstechnologie
und kurze Transportwege

CLASSIC

L A M I N E O
L A M I N A T B O D E N

LAMINEO

Qualitäts-Laminatboden für professionelle Verlegung

Made in Germany

LAMINEO Laminatboden wird ausschließlich aus hochwertigen und schadstofffreien Rohstoffen gefertigt. Er besteht zu einem überwiegenden Teil aus Holz, einem der nachhaltigsten Rohstoffe, den es gibt.

Aus Respekt vor der Natur

Das Holz kommt aus PEFC-zertifizierten nachhaltig bewirtschafteten regionalen Wäldern. Die Produktion erfolgt nach höchsten ökologischen Vorgaben emissionsarm und ressourcenschonend. Der produktionsbedingte Verschnitt fließt wieder in den Rohstoffkreislauf zurück und wird wieder verwertet. LAMINEO Laminatboden ist recyclebar.

Aus Verantwortung für den Menschen


Gesundheit ist das wichtigste Gut im Leben eines Menschen. LAMINEO Laminat trägt zu einem wohngesunden Umfeld bei. LAMINEO ist ein Produkt ohne jegliche Weichmacher, 100% frei von PVC und emissionsarm. Alle Produkte werden permanent von den führenden Prüfinstituten überprüft. Deren Unbedenklichkeit ist mit dem Gütesiegel „Blauer Engel“ und dem „ECO-Siegel“ bestätigt.

CLASSIC

Laminatboden für den anspruchsvollen Wohnbereich

Holznachbildung Landhausdielen mit 4V-Fuge oder Schiffsboden

Technische Daten

| Eigenschaften | Norm | Maßeinheit | CLASSIC |
|--|----------------------|------------|--|
| Abmessungen | EN 13329 | mm | 1286x194x7 |
| Eindruck nach konstanter Belastung | EN ISO 24343-1 | mm | ≤ 0,05 |
| Lichtechtheit | EN ISO 4892-2 | | Grauskala Stufe ≥ 4 |
| Beständigkeit gegen Abriebbeanspruchung | EN 13329 | | ≥ 2000 Zyklen (AC3) |
| Stuhlrollenversuch | EN 425 | | keine sichtbaren Beschädigungen bei Typ W (25.000 Zyklen) |
| Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung | EN 17368 EN 13329 | | kleine Kugel ≥ 10 mm große Kugel ≥ 500 mm |
| Dickenquellung | ISO 24336 | % | ≤ 18 |
| Verhalten bei Simulation des Verschiebens eines Möbelfußes | EN ISO 16581 | | keine sichtbaren Beschädigungen bei Typ 0 |
| Flecken-unempfindlichkeit | EN 438-2 | | 5 (Gruppe 1 und 2), 4 (Gruppe 3) |
| Brandklasse* | EN 13501-1 | | Cfl - s1 |
| Gleitwiderstand* | EN 13893 | | DS |
| Formaldehydklasse* | EN 16516 | | E1 |
| Wärmedurchlasswiderstand* | EN 12667 | (m²K)/W | R ≤ 0,05 |
| Beanspruchungsklasse | EN 13329 | | 31  |

*wesentliche Eigenschaften hinsichtlich Gesundheit, Sicherheit und Energieeinsparung gemäß CE EN14041.


Für Fußbodenheizung bis max. 29° geeignet
Warmwasser- und Elektrofußbodenheizung, fest im Estrich verbaut.

Die Daten entsprechen dem aktuellen Stand der Technik 03/2022.

Änderungen, die dem technischen Fortschritt und einer Qualitätsverbesserung dienen, behalten wir uns vor. Der Hersteller garantiert annähernde Farbgleichheit unter den Ausmusterungslichtquellen D50 (CIE D 50, ANSI PH 2.30, ISO 3664) und D65 (CIE D 65).

Laminataufbau

- ① robuste Schutzschicht aus Melaminharz mit fühlbarer Struktur
- ② Dekorschicht in naturgetreuer Optik
- ③ stabiles HDF Trägermaterial
- ④ Gegenzug für Formstabilität



Dämmunterlage

Dämmung und Komfort für schwimmend verlegten Laminatboden

Notwendig:

- Dämmunterlage
- auf mineralischen Untergründen zusätzlich eine Dampfbremse

Bei der Auswahl der passenden Dämmunterlage beraten wir Sie gerne.

Bodenschutzmatte

schützen den Bodenbelag vor Gebrauchsspuren und Beschädigungen und tragen zur Werterhaltung bei.



Sockelleiste

Zu den LAMINEO Dekoren sind abgestimmte oder neutrale weiße Sockelleisten, passende Formteile und Zubehör, erhältlich.





virtueller
Raumdesigner



CLASSIC
LAMINATBODEN

In wenigen Schritten
zur individuellen Vorschau

1. QR-Code scannen
2. Raum fotografieren
oder Raumbild hochladen
3. Dekor auswählen
4. Wunschboden in Ihrer
Raumsituation anschauen

EN 14041:2004/AC:2006



13
DOP: 13-CL-001

CLASSEN Holz Kontor GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 18-20
56759 Kaisersesch /Germany

NB: 0766

Laminatfußboden (DE), Laminate flooring (GB)
Podłoga laminowana (PL)

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (DE)
To be used as floor covering within buildings (GB)
Do stosowania jako okładzina podłogowa
w budynkach (PL)

| | | |
|--|-----------------|--|
| Brandverhalten Fire behaviour Odporność ogniowa | Cfl -s1 | |
| Gehalt an Pentachlorphenol Pentachlorophenol content Zawartość pentachlorofenolu | < 5 ppm | |
| Emission von Formaldehyd Formaldehyde emissions Emisja formaldehydu | E1 | |
| Gleitverhalten Slipperiness Antypoślizgowość | DS | |
| Elektrisches Verhalten Electrical behaviour Właściwości elektryczne | ≤ 2kV | |
| Wärmeleitfähigkeit Thermal conductivity Przewodność cieplna | ≥ 0,075 W/mK | |

www.classen.de/ce-dop



www.blauer-engel.de/uz176



naturgetreue Optik

Holznachbildung mit matt-strukturierter
Oberfläche als Landhausdielen mit 4V-Fuge
oder als Schiffsboden

authentische Oberfläche

Schutzschicht aus Melaminharz mit
fühlbarer Struktur

pflegeleicht

robust

druck- und abriebfest

UV-Lichtbeständig

CASALoc

Verbindungssystem

schnelle und unkomplizierte Verlegung

nachwachsender natürlicher Rohstoff

Verwendung von Holz ausschließlich aus
PEFC zertifizierten Waldgebieten

umweltschonend hergestellt in Deutschland

emissionsarme Produktionstechnologie
und kurze Transportwege



Promoting
Sustainable Forest
Management
www.pefc.org

Die Muster sind Ausschnitte des jeweiligen Produktes. Sie geben nur einen kleinen Teil des
gesamten Dekors und der Farbe wieder.

Im Rahmen des Farbdruckes ist eine Wiedergabe der Farben nur bedingt möglich. Zur Farb-
auswahl sollten im Zweifelsfall Originalmuster herangezogen werden.

Die Musterkollektion enthält Bilder, die mit Lizenz von shutterstock.com verwendet werden.
Kollektion 03/2022 (c) RIGROMONT GmbH

RIGROMONT

www.casanova-boden.com



CLASSIC
84Cs01

Eiche silbergrau LHD 4V



CLASSIC
84Cs02

Eiche rustica LHD 4V



CLASSIC
84Cs03

Eiche taupe LHD 4V



CLASSIC
84Cs04

Eiche moderna LHD 4V



CLASSIC
84Cs05

Eiche robust LHD 4V



CLASSIC
84Cs06

Eiche pur LHD 4V



CLASSIC
84Cs07

Eiche virtuos LHD 4V



CLASSIC
84Cs08

Eiche dunkel LHD 4V



CLASSIC
84Cs09

Eiche SB



CLASSIC
84Cs10
Buche SB



CASANOVA[®]

Ideen für Raumgestaltung

